

ESPECÍFICACIONES

| Componentes                       | Estándar | Premium | Vitalia XP |
|-----------------------------------|----------|---------|------------|
| Jets dirigibles                   | 14       | 28      | 38         |
| Control de aire                   | 2        | 2       | 2          |
| Luz cromoterapia                  | 1        | 1       | 1          |
| Mini luces LED                    | 6        | 6       | 6          |
| Sistema de control electrónico    | 1        | 1       | 1          |
| Panel de control touch            | -        | 1       | 1          |
| Panel de control digital          | 1        | -       | -          |
| Sistema de filtrado               | 1        | 1       | 1          |
| Almohadillas                      | 3        | 3       | 3          |
| Motobomba de alto flujo de 3.5 HP | -        | 1       | 2          |
| Motobomba de alto flujo de 2 HP   | 1        | -       | -          |
| Calentador de 4Kw alta eficiencia | 1        | 1       | 1          |




MOTOBOMBAS

- Bomba de 2 hp 220v
  - Bomba de 3.5 hp 220v
- Protección termomagnética:**
- Pastillas de 2X 40A
  - AMPS 15.0 high/4.5 low HP 5.0
  - Cable mínimo No. 8 AWG
  - Gasto: 209 GMP
- \*Requieren toma 220Volts-60Hz

VERSIONES DISPONIBLES



FALDÓN DE LÍNEA

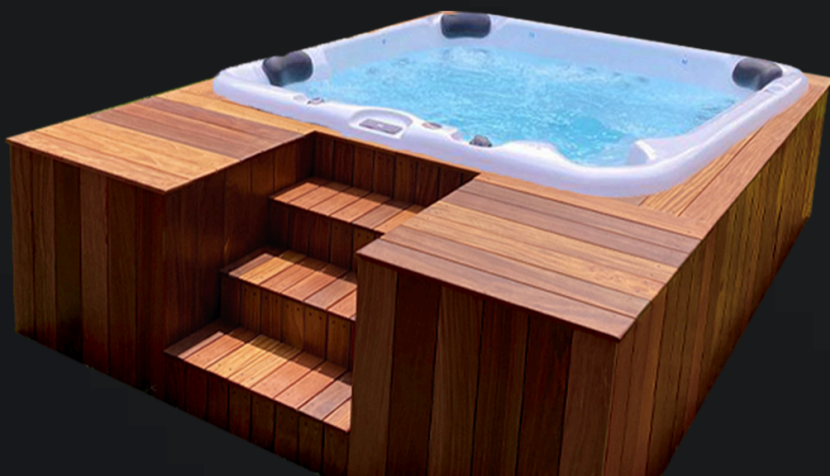

FALDÓN MASTER

MADERAS DISPONIBLES



CUMARÚ



TECA

| IBIZA  | LARGO MTS | ANCHO MTS | ALTO MTS |
|--------|-----------|-----------|----------|
| FALDÓN | 2.12      | 2.12      | 0.91     |
| MASTER | 2.93      | 2.12      | 0.91     |



5 PERSONAS



CAPACIDAD  
1200 LTS



TEMPERATURA  
MAX. 38° C

INCLUYE CUBIERTA TÉRMICA